


FPD  
対応

平面撮影台シリーズ

平面昇降式 フローティング撮影台


『コピア』 ● ● ● ● ●  
**Copia**  
ORP-667-AC2

ペイシエントケアと基本機能の両立

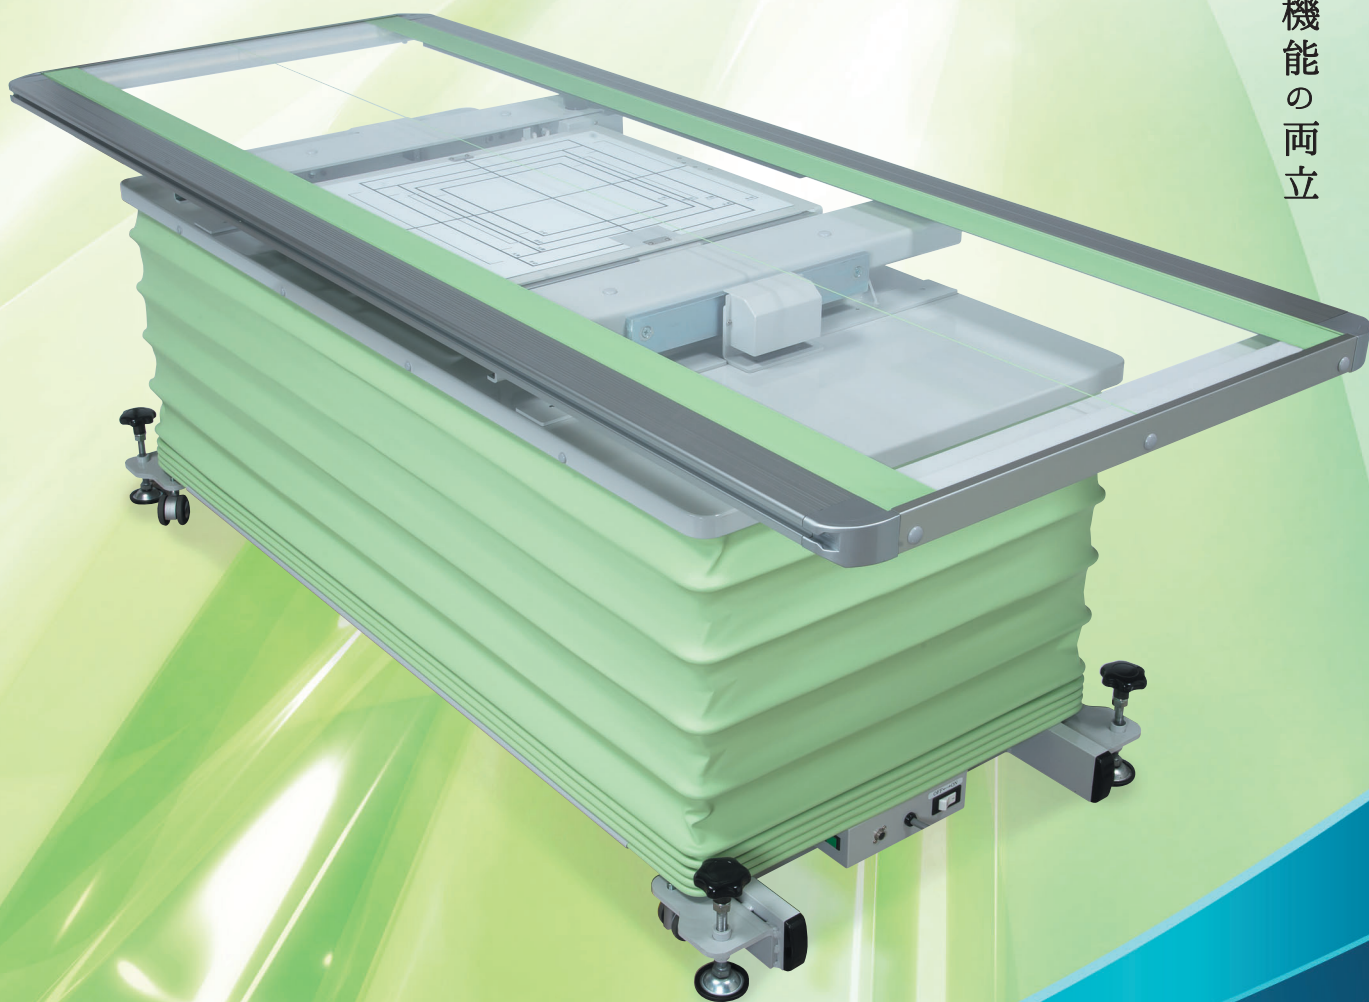

オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

## 標準装備

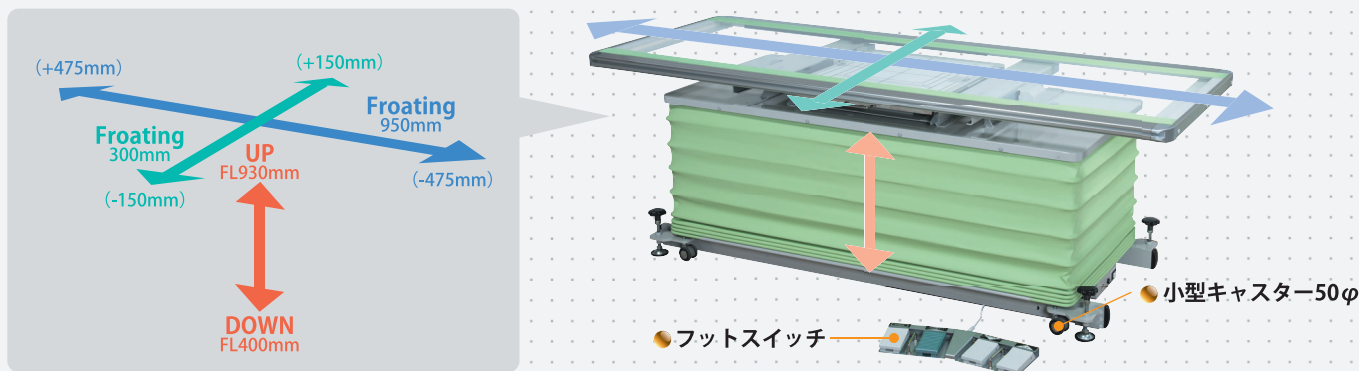


## 主な特長

- **乗りやすさ、降りやすさを追求**  
低すぎず、高すぎない400mmの高さ。患者さんは腰掛ける姿勢で無理なく撮影台への乗り降りができます。
- **テーブルのフラット化**  
テーブルにフラット天板を使用しストレッチャーからの移行がスムーズになりました。また、テーブルのコーナー部分は安全に配慮したR設計になっています。
- **テーブルがワイドにフローティング**  
テーブルが長手方向に±475mm、短手方向に±150mmワイドにフローティング。撮影ポジショニングが容易です。
- **中間停止機構**  
中間停止スイッチを踏み続けることにより、高さ650mmで自動的に停止します。(停止位置は工場出荷時に変更可能。別途お問い合わせください。)


## オプション

- **各種グリッド**
- **寝台マット**  
※特寸対応可
- **テーブルスイッチ**  
(天板フローティングON・OFF切替可能)
- **管球連動機能**  
※装置との接続は事前のお打合せが必要となります。
- **カーボン天板**
- **FPDケーブル機内配線**  
※一部対応できない機種もあります。

## カラーバリエーション

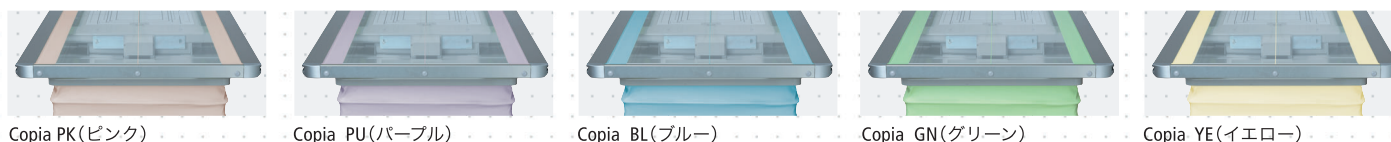

## 外形寸法図

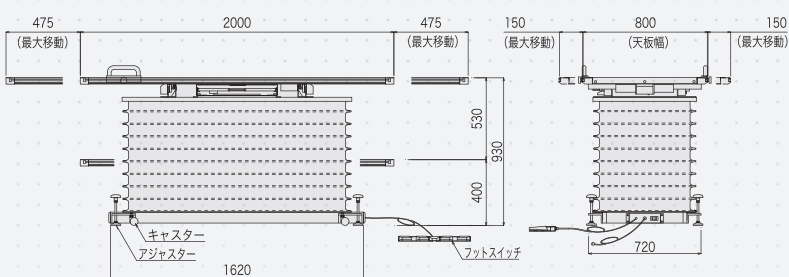

## 仕様一覧

商品名/コード: Copia (コピア) / ORP-667-AC2-** (**には色記号が入ります)
昇降機構: 電動式
テーブル寸法: W2000×D800mm
テーブル高さ: FL400~930mm
中間停止位置: 650mm (工場出荷時変更可)
テーブル固定: 電磁オフロック式
カセット種類: FPD※、CR、カセット ※一部対応できない機種もあります。
フィルムサイズ: 六切~17×17
グリッド: 仕様条件をご指定ください。
天板材質: アクリル樹脂 10mm厚
フローティング寸法: 長手±475mm、短手±150mm
天板/カセット間距離: 約51(54)mm ※()寸法はフォトタイマー仕様
重量: 約175kg
電源: AC100V6A 60Hz/50Hz
付属: 持手、フットスイッチ、キャスター(φ50)付
オプション: 各種グリッド、テーブルスイッチ、カーボン天板、寝台マット、管球連動機能

※改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。 ※印刷の色は、実際の製品の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

ご注文・お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



東京本社	〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号 第一誠実ビル4階 TEL:03-5759-6011 FAX:03-5759-6022	名古屋本社	〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地 TEL:052-449-2670 FAX:052-449-2671
大阪営業所	〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号 SORA新大阪21ビル6階 TEL:06-6396-8327 FAX:06-6396-8323	金沢営業所	〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165 TEL:076-252-5999 FAX:076-252-2946
松本営業所	〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号 オフィス・ナガサワ2階B号 TEL:0263-26-5626 FAX:0263-26-5444	仙台営業所	〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目南97番3号 東インター斎宮ビル4F TEL:022-706-1582 FAX:022-287-3077